



Atualização FW HDV130 via HTS32

1-Acessar a HTS32.

*(se o FW já estiver carregado na HTS32, siga para o passo 3):

2-Manutenção / 2.Controle do Sistema / 1.Transferência de Firmware para o PABX.

Selecionar Local do PC, o Arquivo de FW mais recente (PHDV1XX_007_000_000)

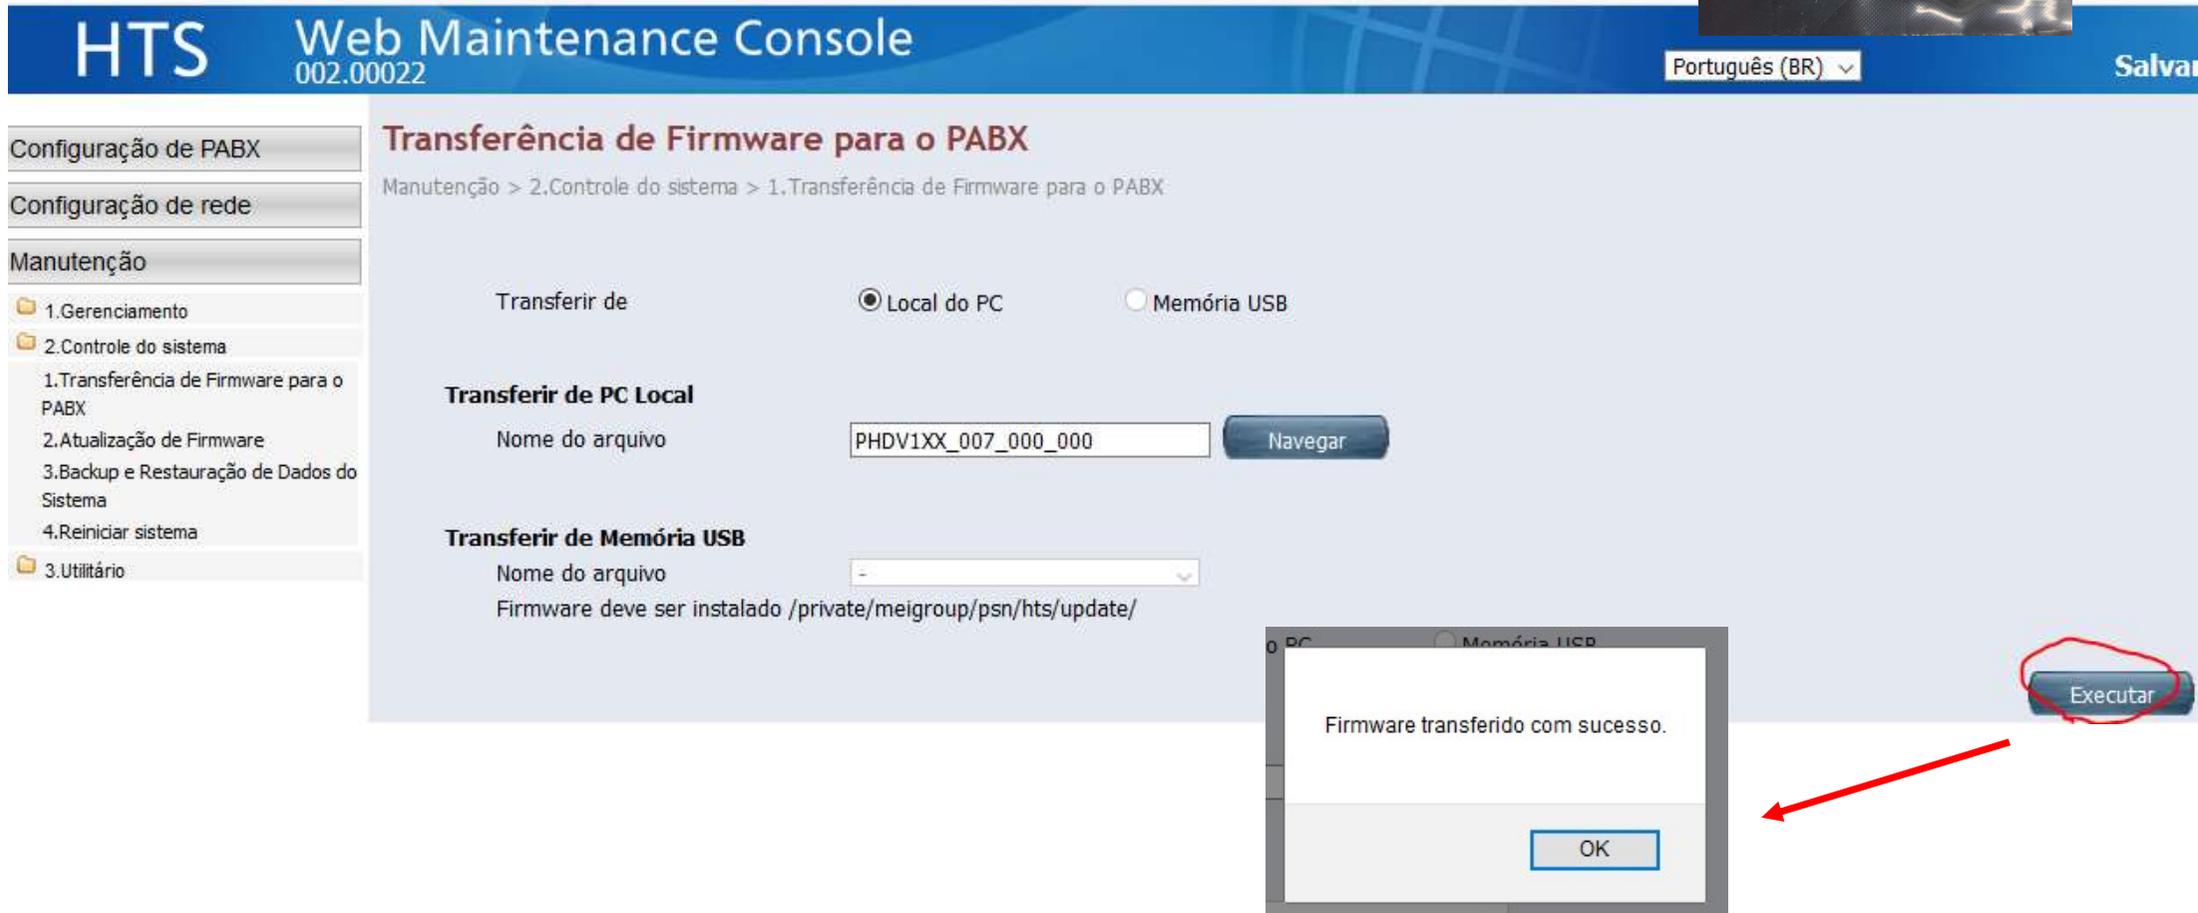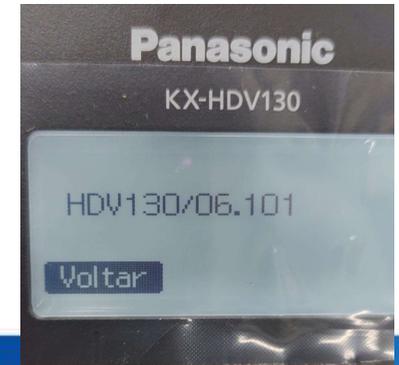

The screenshot shows the 'HTS Web Maintenance Console' interface. The main title is 'Transferência de Firmware para o PABX'. The breadcrumb trail is 'Manutenção > 2.Controle do sistema > 1.Transferência de Firmware para o PABX'. On the left, there is a navigation menu with categories: 'Configuração de PABX', 'Configuração de rede', and 'Manutenção'. Under 'Manutenção', there are sub-items: '1.Gerenciamento', '2. Controle do sistema' (which is expanded to show '1. Transferência de Firmware para o PABX', '2. Atualização de Firmware', '3. Backup e Restauração de Dados do Sistema', and '4. Reiniciar sistema'), and '3. Utilitário'. The main content area has two radio buttons: 'Local do PC' (selected) and 'Memória USB'. Below this, there are two sections: 'Transferir de PC Local' with a text input field containing 'PHDV1XX_007_000_000' and a 'Navegar' button; and 'Transferir de Memória USB' with a dropdown menu showing '-' and a note: 'Firmware deve ser instalado /private/meigroup/psn/hts/update/'. At the bottom right, there is a blue 'Executar' button circled in red. A red arrow points from the 'Executar' button to a modal dialog box that says 'Firmware transferido com sucesso.' with an 'OK' button.

Atualização FW HDV130 via HTS32

3-Manutenção / 2.Controle do Sistema / 2.Atualização de Firmware.
Selecionar o HDV destino e “Executar”

Configuração de PABX

Configuração de rede

Manutenção

- 1. Gerenciamento
- 2. Controle do sistema
 - 1. Transferência de Firmware para o PABX
 - 2. Atualização de Firmware
 - 3. Backup e Restauração de Dados do Sistema
 - 4. Reiniciar sistema
- 3. Utilitário

Atualização de Firmware

Manutenção > 2. Controle do sistema > 2. Atualização de Firmware

Atualizar Arquivo

Programa	Nome do arquivo	Versão	Excluir
KX-HDV1XX	PHDV1XX_007_000_000	07.000	<input type="button" value="Excluir"/>

Atualizar Destino

Destino	Tipo	Porta	Versão atual
<input type="checkbox"/>	Unidade Principal	-	002.00022
<input type="checkbox"/>	KX-HDV130	21	11.100
<input checked="" type="checkbox"/>	KX-HDV130	22	06.101


Não é possível atualizar a Unidade Principal e o HDV ao mesmo tempo

Você tem certeza de que deseja atualizar firmware de HDV telefone?
Pode levar cerca de 5 minutos (5 minutos por telefone) para terminar.

Firmware transferido com sucesso.
 Bloquear janelas de confirmação desta página?

Atualização FW HDV130 via HTS32

O HDV irá reiniciar e atualizar.

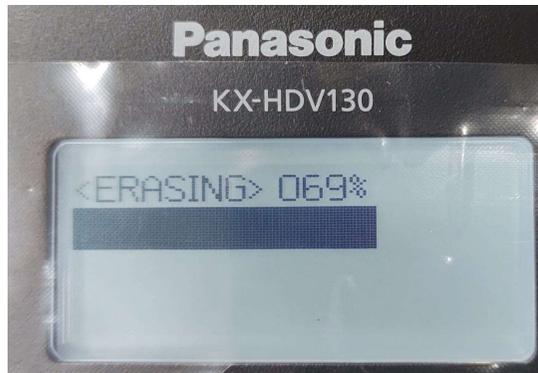

Atenção: a maior versão que pode ser atualizada via HTS32 é a V7.

Para uso fora da HTS32, podem ser utilizados FW mais recentes, mas o procedimento de upgrade é diferente.